

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7W

9W

MODELO	LCI-BLB7	LCI-BLB7	LCI-BLB9	LCI-BLB9
POTENCIA	7 W		9 W	
VOLTAJE	220-240 V~		220-240 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz		50-60 Hz	
CORRIENTE	29 mA		37 mA	
ZÓCALO	E27		E27	
APERTURA	240°		240°	
DIMERIZACIÓN	NO		NO	
TEMP. COLOR	3000 K	6500 K	3000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO	BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	650 Lm		800 Lm	
CRI	≥ 80		≥ 80	
VIDA ÚTIL	25000 h		25000 h	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12W

15W

MODELO	LCI-BLB12	LCI-BLB12	LCI-BLB15	LCI-BLB15
POTENCIA	12 W		15 W	
VOLTAJE	220-240 V~		220-240 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz		50-60 Hz	
CORRIENTE	50 mA		60 mA	
ZÓCALO	E27		E27	
APERTURA	240°		240°	
DIMERIZACIÓN	NO		NO	
TEMP. COLOR	3000 K	6500 K	3000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO	BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	1100 Lm		1550 Lm	
CRI	≥ 80		≥ 80	
VIDA ÚTIL	25000 h		25000 h	

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



Vida útil
25000 h



Color
LUZ CÁLIDA



Color
LUZ FRÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

10W

18W

MODELO
POTENCIA
VOLTAJE
FRECUENCIA
CORRIENTE
ZÓCALO
APERTURA
DIMERIZACIÓN
TEMP. COLOR
COLOR
FLUJO LUMINOSO
CRI
VIDA ÚTIL

LCI-T810

10 W

100-277 V~

50-60 Hz

85 mA

G13

320°

NO

6500 K

BLANCO FRÍO

1000 Lm

≥70

30000 h

LCI-T818

18 W

100-277 V~

50-60 Hz

160 mA

G13

320°

NO

6500 K

BLANCO FRÍO

1800 Lm

≥70

30000 h



Vida útil
30000 h




Color
LUZ FRÍA



RoHS


ESQUEMA DE CONEXIÓN

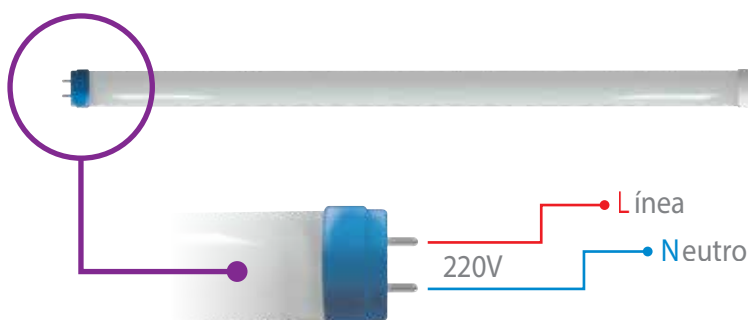

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

MEDIDAS

10 W



MEDIDAS


18 W



APERTURA



DIMERIZACIÓN





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

20W

30W

MODELO	LCI-BLB20
POTENCIA	20 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
GRADO DE PROT.	IP20
ZÓCALO	E27
APERTURA	220°
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	1800 Lm
CRI	≥ 70
VIDA ÚTIL	25000 h

MODELO	LCI-BLB30
POTENCIA	30 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
GRADO DE PROT.	IP20
ZÓCALO	E27
APERTURA	220°
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	2700 Lm
CRI	≥ 70
VIDA ÚTIL	25000 h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







40W

50W

MODELO	LCI-BLB40
POTENCIA	40 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
GRADO DE PROT.	IP20
ZÓCALO	E27
APERTURA	220°
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	3600 Lm
CRI	≥ 70
VIDA ÚTIL	25000 h

MODELO	LCI-BLB50
POTENCIA	50 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
GRADO DE PROT.	IP20
ZÓCALO	E27 E40
APERTURA	220°
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	4500 Lm
CRI	≥ 70
VIDA ÚTIL	25000 h

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



Vida útil
25000 h



Color
LUZ FRÍA



RoHS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

50W

MODELO	LCI-BLB50
POTENCIA	50 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
GRADO DE PROT.	IP20
ZÓCALO	E40
APERTURA	220°
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	4500 Lm
CRI	≥ 70
VIDA ÚTIL	25000 h



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

80W

MODELO	LCI-BLB80
POTENCIA	80 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
GRADO DE PROT.	IP20
ZÓCALO	E40
APERTURA	220°
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	7200 Lm
CRI	≥ 70
VIDA ÚTIL	25000 h







Vida útil
25000 h



Color
LUZ FRÍA

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES





Vida útil
25000 h



Color
LUZ FRÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

100W

MODELO	LCI-BLB100
POTENCIA	100 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
GRADO DE PROT.	IP20
ZÓCALO	E40
APERTURA	220°
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	10000 Lm
CRI	≥ 70
VIDA ÚTIL	25000 h



RoHS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

120W 150W

MODELO	LCI-BLB120	LCI-BLB150
POTENCIA	120 W	150 W
VOLTAJE	220-240 V~	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz	50-60 Hz
GRADO DE PROT.	IP20	IP20
ZÓCALO	E40	E40
APERTURA	220°	220°
DIMERIZACIÓN	NO	NO
TEMP. COLOR	6500 K	6500 K
COLOR	BCO. FRÍO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	12000 Lm	15000 Lm
CRI	≥ 70	70
VIDA ÚTIL	25000 h	25000 h

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



VELITA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7w

MODELO	LCI-BVL7	LCI-BVL7
POTENCIA	7 W	
VOLTAJE	220-240 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
CORRIENTE	55 mA	
ZÓCALO	E27	E14
APERTURA	160°	
DIMERIZACIÓN	NO	
TEMP. COLOR	3000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	650 Lm	
CRI	≥ 80	
VIDA ÚTIL	25000 h	

RoHS



GOTA






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5w

7w

MODELO	LCI-BGL5	LCI-BGL5	LCI-BGL7	LCI-BGL7
POTENCIA	5 W		7 W	
VOLTAJE	220-240 V~		220-240 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz		50-60 Hz	
CORRIENTE	55 mA		55 mA	
ZÓCALO	E27		E27	
APERTURA	160°		160°	
DIMERIZACIÓN	NO		NO	
TEMP. COLOR	3000 K	6500 K	3000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO	BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	380 Lm		650 Lm	
CRI	≥ 80		≥ 80	
VIDA ÚTIL	15000 h		25000 h	

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES





GOTA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3W

MODELO	LCI-BGL3
POTENCIA	3 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
CORRIENTE	43 mA
ZÓCALO	E27
APERTURA	160°
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	3000 K
COLOR	BCO. CÁLIDO
FLUJO LUMINOSO	280 Lm
CRI	≥ 70
VIDA ÚTIL	15000 h



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

15w

MODELO	LCI-BGL15	LCI-BGL15
POTENCIA	15W	
VOLTAJE	220-240 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
EQUIVALENCIA	100 W	
CORRIENTE	29 mA	
ZÓCALO	E27	
APERTURA	300°	
DIMERIZACIÓN	NO	
TEMP. COLOR	6500 K	3000 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. CÁLIDO
FLUJO LUMINOSO	1500 Lm	
CRI	≥ 80	
VIDA ÚTIL	25000 h	

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



Vida útil
25000 h



Color
LUZ CÁLIDA



RoHS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4W

MODELO	LCI-G94	LCI-G94
POTENCIA	4 W	
VOLTAJE	230 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
ZÓCALO	G9	
APERTURA	330°	
DIMERIZACIÓN	NO	
TEMP. COLOR	3000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	400 Lm	
CRI	≥ 80	
VIDA ÚTIL	25000 h	



Vida útil
25000 h



Color
LUZ CÁLIDA






Color
LUZ FRÍA

7W

MODELO	LCI-G97	LCI-G97
POTENCIA	7 W	
VOLTAJE	230 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
ZÓCALO	G9	
APERTURA	330°	
DIMERIZACIÓN	NO	
TEMP. COLOR	3000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	700 Lm	
CRI	≥ 80	
VIDA ÚTIL	25000 h	

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES








ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3W

MODELO	LCI-BLB3	LCI-BLB3
POTENCIA	3W	
VOLTAJE	220-240 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
GRADO DE PROT.	IP 20	
ZÓCALO	E14	
APERTURA	360°	
DIMERIZACIÓN	NO	
TEMP. COLOR	6500 K	3000 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. CÁLIDO
FLUJO LUMINOSO	300 Lm	
CRI	≥ 80	
VIDA ÚTIL	8000 h	

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5W

MODELO	LCI-GU5	LCI-GU5
POTENCIA	5 W	
VOLTAJE	220-240 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
CORRIENTE	44 mA	
EQUIVALENCIA	35 W	
ZÓCALO	GU10	
APERTURA	38°	
DIMERIZACIÓN	NO	
TEMP. COLOR	3000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	350 Lm	
CRI	≥ 80	
VIDA ÚTIL	25000 h	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7W

MODELO	LCI-GU7	LCI-GU7
POTENCIA	7 W	
VOLTAJE	220-240 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
CORRIENTE	44 mA	
EQUIVALENCIA	70 W	
ZÓCALO	GU10	
APERTURA	38°	
DIMERIZACIÓN	NO	
TEMP. COLOR	3000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	560 Lm	
CRI	≥ 80	
VIDA ÚTIL	25000 h	

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

MEDIDAS



ZÓCALO


GU10



APERTURA



DIMERIZACIÓN



LÁMPARA LED AR111 »

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12W

MODELO	LCI-GU12
POTENCIA	12 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
EQUIVALENCIA	60W
CORRIENTE	81 mA
ZÓCALO	GU10
APERTURA	38°
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	2700 K
COLOR	BLANCO CÁLIDO
FLUJO LUMINOSO	1200 Lm
CRI	≥ 80
VIDA ÚTIL	15000 h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12W

MODELO	LCI-GU12
POTENCIA	12 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
EQUIVALENCIA	60W
CORRIENTE	81 mA
ZÓCALO	GU10
APERTURA	38°
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO FRÍO
FLUJO LUMINOSO	1200 Lm
CRI	≥ 80
VIDA ÚTIL	15000 h



Vida útil
15000 h






Color
LUZ CÁLIDA



Color
LUZ FRÍA

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



LÁMPARA LED AR111 »

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

15W

MODELO	LCI-GU15	LCI-GU15
POTENCIA	15 W	
VOLTAJE	220-240 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
EQUIVALENCIA	75W	
CORRIENTE	81 mA	
ZÓCALO	GU10	
APERTURA	38°	
DIMERIZACIÓN	NO	
TEMP. COLOR	2700 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	1200 Lm	
CRI	≥ 80	
VIDA ÚTIL	15000 h	



Vida útil
15000 h



Color
LUZ CÁLIDA




Color
LUZ FRÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

15W DIM

MODELO	LCI-GU15	LCI-GU15
POTENCIA	15 W	
VOLTAJE	220-240 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
EQUIVALENCIA	75W	
CORRIENTE	81 mA	
ZÓCALO	GU10	
APERTURA	38°	
DIMERIZACIÓN	SI	
TEMP. COLOR	2700 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	1200 Lm	
CRI	≥ 80	
VIDA ÚTIL	15000 h	

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LCI-EME30	LCI-EME60	LCI-EME90
POTENCIA	2 W	4W	6 W
VOLTAJE	220 V~	220 V~	220 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
BATERIA	Litio de 3.7V 10AH Recargable	Litio de 3.7V 1.2 AH Recargable	Litio de 3.7V 2.2AH Recargable
APERTURA	330°	330°	330°
DIMERIZACIÓN	NO	NO	NO
TEMP. COLOR	6500 K	6500 K	6500 K
COLOR	BCO. FRÍO	BCO. FRÍO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	110 Lm	200 Lm	300 Lm
TIEMPO DE CARGA	20-24 Horas	20-24 Horas	20-24 Horas
AUTONOMÍA	3 Hrs. (Alta) - 6 Hrs. (Baja)	3 Hrs. (Alta) - 6 Hrs. (Baja)	2.5 Hrs. (Alta) - 5 Hrs. (Baja)



RoHS

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

MEDIDAS	MEDIDAS	MEDIDAS	VOLTAJE
30 LED	60 LED	90 LED	220 V~
43mm	55mm	55mm	FRECUENCIA
159 mm	250 mm	342 mm	50-60 Hz
PERFIL: 24.5 mm	PERFIL: 27 mm	PERFIL: 30 mm	

LUZ DE EMERGENCIA PARA USO INDUSTRIAL O GRANDES ÁREAS »




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LCI-EME48
POTENCIA	16 W
VOLTAJE	220 V~
FRECUENCIA	50/60 Hz
BATERIA	Plomo Ácido de 3x7.4V 5AH Recargable
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	1200 Lm
TIEMPO DE CARGA	24-48 Horas
AUTONOMÍA	3 Hrs. (Alta) - 6 Hrs. (Baja)

48 LED

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

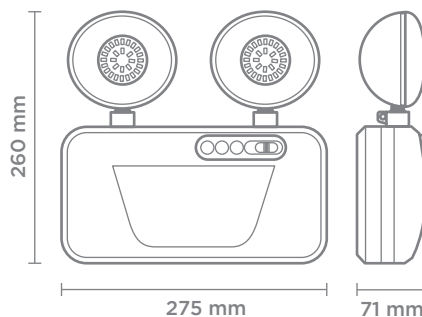

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO
POTENCIA
VOLTAJE
FRECUENCIA
GRADO DE PROT.
APERTURA
DIMERIZACIÓN
TEMP. COLOR
COLOR
FLUJO LUMINOSO
CRI
VIDA ÚTIL

10W

LCI-PLE10
10 W
100 - 240 V~
50 - 60 Hz
IP 65
120°
NO
6500 K
BCO. FRIO
800 Lm
≥ 80
25000 h

20W

LCI-PLE20
20 W
100 - 240 V~
50 - 60 Hz
IP 65
120°
NO
6500 K
BCO. FRIO
1660 Lm
≥ 80
25000 h



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO
POTENCIA
VOLTAJE
FRECUENCIA
GRADO DE PROT.
APERTURA
DIMERIZACIÓN
TEMP. COLOR
COLOR
FLUJO LUMINOSO
CRI
VIDA ÚTIL







30W

LCI-PLE30
30 W
100 - 240 V~
50 - 60 Hz
IP 65
120°
NO
6500 K
BCO. FRIO
2400 Lm
≥ 80
25000 h

50W

LCI-PLE50
50 W
100 - 240 V~
50 - 60 Hz
IP 65
120°
NO
6500 K
BCO. FRIO
4000 Lm
≥ 80
25000 h

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



Vida útil
25000 h

Color
LUZ FRÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO
POTENCIA
VOLTAJE
FRECUENCIA
GRADO DE PROT.
APERTURA
DIMERIZACIÓN
TEMP. COLOR
COLOR
FLUJO LUMINOSO
CRI
VIDA ÚTIL

100W

LCI-PLE100
100 W
100 - 240 V~
50 - 60 Hz
IP 65
120°
NO
6500 K
BCO. FRIO
8000 Lm
≥ 80
25000 h



RoHS CE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO

POTENCIA

VOLTAJE

FRECUENCIA

GRADO DE PROT.

APERTURA

DIMERIZACIÓN

TEMP. COLOR

COLOR

FLUJO LUMINOSO

CRI

VIDA ÚTIL

150 W

LCI-PLE150

150 W

100 - 240 V~

50 - 60 Hz

IP 65

120°

NO

6500 K

BCO. FRIO

15000 Lm

≥ 80

25000 h



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO

POTENCIA

VOLTAJE

FRECUENCIA

GRADO DE PROT.

APERTURA

DIMERIZACIÓN

TEMP. COLOR

COLOR

FLUJO LUMINOSO

CRI

VIDA ÚTIL

200 W

LCI-PLE200

200 W

100 - 240 V~

50 - 60 Hz

IP 65

120°

NO

6500 K

BCO. FRIO


20000 Lm

≥ 80


25000 h

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES


MEDIDAS 150 W




MEDIDAS 200 W



APERTURA



DIMERIZACIÓN



Vida útil
25000 h

Color
LUZ FRÍA



REFLECTORES LED »



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO

POTENCIA

VOLTAJE

FRECUENCIA

GRADO DE PROT.

APERTURA

DIMERIZACIÓN

TEMP. COLOR

COLOR

FLUJO LUMINOSO

CRI

VIDA ÚTIL

200W

LCI-PLE200

200 W

100-240 V~

50-60 Hz

IP65

110°

NO

6500 K

BCO. FRÍO

20000 Lm

≥ 80

50000 h

300W

LCI-PLE300

300 W

100-240 V~

50-60 Hz

IP65

110°

NO

6500 K

BCO. FRÍO

30000 Lm

≥ 80

50000 h

500W

LCI-PLE500

500 W

100-240 V~

50-60 Hz

IP65

110°

NO

6500 K

BCO. FRÍO

50000 Lm

≥ 80

50000 h




RoHS CE



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES


MEDIDAS 200 W



MEDIDAS 300 W



MEDIDAS 500 W



APERTURA



DIMERIZACIÓN



REFLECTORES LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO >>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

20W

MODELO	LCI-PLCS20
POTENCIA	20 W
VOLTAJE	100 - 240 V~
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
GRADO DE PROT.	IP 65
APERTURA	120 °
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BCO. FRIO
FLUJO LUMINOSO	2400 Lm
CRI	≥ 80
VIDA ÚTIL	25000 h





CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

30W


MODELO	LCI-PLCS30
POTENCIA	30 W
VOLTAJE	100 - 240 V~
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
GRADO DE PROT.	IP 65
APERTURA	120 °
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BCO. FRIO
FLUJO LUMINOSO	2400 Lm
CRI	≥ 80
VIDA ÚTIL	25000 h

MEDIDAS 20 W  PERFIL: 50 mm	MEDIDAS 30W  PERFIL: 50mm	APERTURA  120°
DIMERIZACIÓN  NO	 Vida útil 25000 h	 
	 Color LUZ FRÍA	

ABS Y POLICARBONATO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LCI-LE12-2
POTENCIA	2x58 W
VOLTAJE	220 V~
FRECUENCIA	50 Hz
GRADO DE PROT.	IP65
APERTURA	120°
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BCO. FRÍO
CRI	≥ 80
VIDA ÚTIL	25000 h

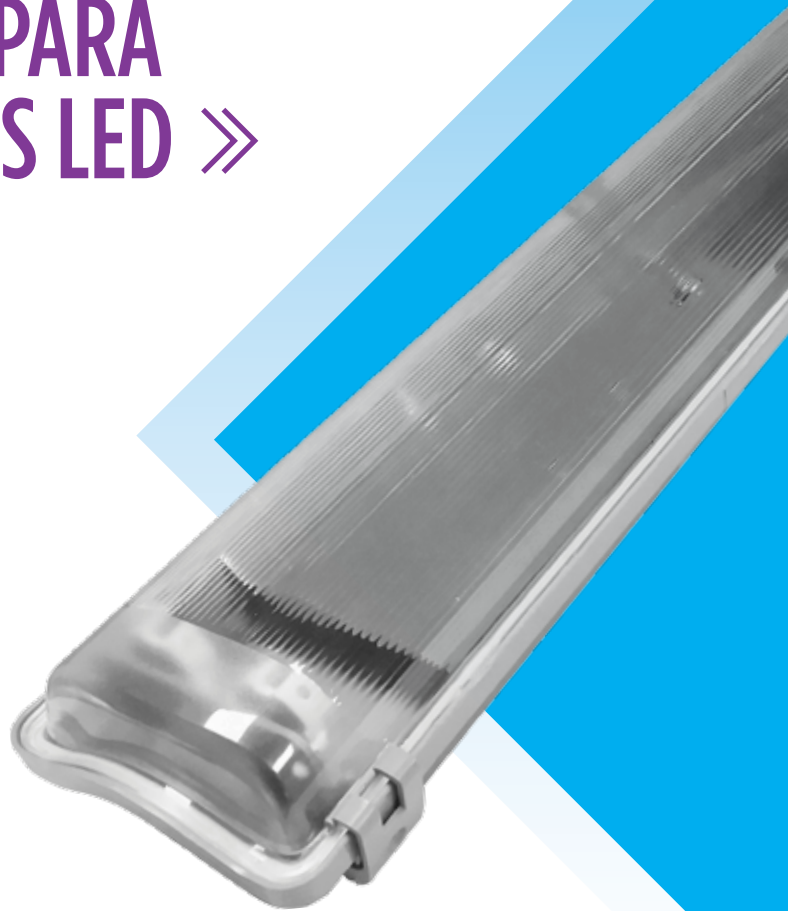


Vida útil
25000 h



Color
LUZ FRÍA


CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

MEDIDAS



126,4 x 10,8 x 6,3 cm.

DIMERIZACIÓN




CE RoHS

LISTONES PARA TUBO LED »



LCI-LT06-1 / 1x20 / 0.6m

220V~ 50Hz / 10W MAX

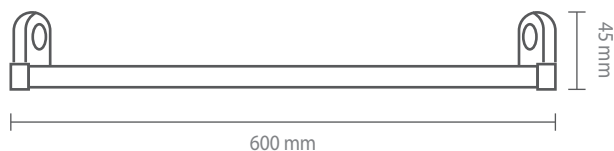


LCI-LT12-1 / 1x40 / 1.2m

220V~ 50Hz / 18W MAX



LCI-LT12-2 / 2x40 / 1.2m

220V~ 50Hz / 2 x 18W MAX

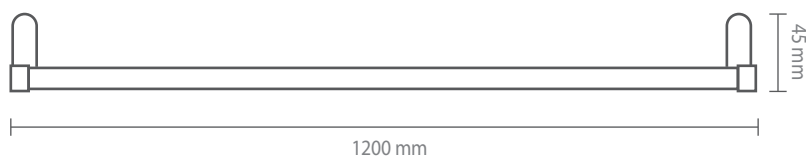



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

36W

MODELO	LCI-LLED120
POTENCIA	36W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	6000 K
COLOR	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	2800 Lm
CRI	≥ 70
VIDA ÚTIL	25000 h



FLUJO LUMINOSO 10000 Lm

WWW.LCIILUMINACION.COM.AR

ventas@lciiluminacion.com.ar

LISTÓN LED BAJO MESADA >>



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5W

MODELO	LCI-LTINT030
POTENCIA	5W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BCO. FRÍO
CRI	≥ 70
VIDA ÚTIL	25000 h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12W

MODELO	LCI-LTINT090
POTENCIA	12 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BCO. FRÍO
CRI	≥ 70
VIDA ÚTIL	25000 h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


9W

MODELO	LCI-LTINT060
POTENCIA	9 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BCO. FRÍO
CRI	≥ 70
VIDA ÚTIL	25000 h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

18W

MODELO	LCI-LTINT120
POTENCIA	18 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	6500 K
COLOR	BCO. FRÍO
CRI	≥ 70
VIDA ÚTIL	25000 h



Transparente y Golden

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7W

MODELO	LCI-BFL7
POTENCIA	7W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
EQUIVALENCIA	50 W
CORRIENTE	29 mA
ZÓCALO	E27
APERTURA	300°
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	2600 K
COLOR	BLANCO CÁLIDO
FLUJO LUMINOSO	805 Lm
CRI	≥ 80
VIDA ÚTIL	25000 h



Vida útil
25000 h



Color
LUZ CÁLIDA



CE RoHS




CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

MEDIDAS




MEDIDAS



ZÓCALO



APERTURA



DIMERIZACIÓN





ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

50 W

MODELO	LCI-CA50
POTENCIA	50 W
VOLTAJE	100-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
GRADO DE PROT.	IP65
APERTURA	120°
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	5500 K
COLOR	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	5000 Lm
CRI	≥ 80
VIDA ÚTIL	30000 h


ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

100W


MODELO	LCI-CA100
POTENCIA	100 W
VOLTAJE	100-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
GRADO DE PROT.	IP65
APERTURA	120°
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	5500 K
COLOR	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	10000 Lm
CRI	≥ 80
VIDA ÚTIL	30000 h

CARACTERÍSTICAS
IMPORTANTES


MEDIDAS



APERTURA



DIMERIZACIÓN



CE RoHS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LCI-CA50SLIM
POTENCIA	50 W
VOLTAJE	100-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
GRADO DE PROT.	IP65
APERTURA	120°
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	5500 K
COLOR	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	5000 Lm
CRI	≥ 80
VIDA ÚTIL	30000 h

50 W




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LCI-CA100SLIM
POTENCIA	100 W
VOLTAJE	100-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
GRADO DE PROT.	IP65
APERTURA	120°
DIMERIZACIÓN	NO
TEMP. COLOR	5500 K
COLOR	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	10000 Lm
CRI	≥ 80
VIDA ÚTIL	30000 h

100 W

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

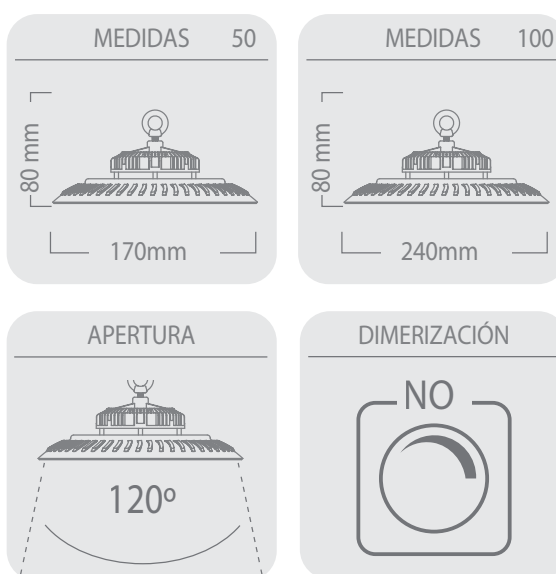

RoHS



PANEL SOLAR LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO »



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO
POTENCIA
APERTURA
DIMERIZACIÓN
TEMP. COLOR
COLOR
FLUJO LUMINOSO
CRI
VIDA ÚTIL

60 W

LCI-SL60

60 W

150°

NO

6500 K

BCO. FRÍO

7200 Lm

≥ 80

50000 h

90 W

LCI-SL90

90 W

150°

NO

6500 K

BCO. FRÍO

10800 Lm

80

50000 h



Vida útil
50000 h



Color
LUZ FRÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO
POTENCIA
APERTURA
DIMERIZACIÓN
TEMP. COLOR
COLOR
FLUJO LUMINOSO
CRI
VIDA ÚTIL

120 W 150 W

LCI-SL120

120 W

150°

NO

6500 K

BCO. FRÍO

14400 Lm

≥ 80

50000 h

LCI-SL150

190 W

150°

NO

6500 K





BCO. FRÍO

18000 Lm

≥ 80

50000 h

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO

POTENCIA

VOLTAJE

FRECUENCIA

GRADO DE PROT.

APERTURA

DIMERIZACIÓN

TEMP. COLOR

COLOR

FLUJO LUMINOSO

CRI

VIDA ÚTIL

50W

LCI-LV50

50 W

100-277 V~

50-60 Hz

IP66

130°x65° asimétrico

NO

5500 K

BCO. FRÍO

5000 Lm

≥ 80

50000 h

100W

LCI-LV100

100W

100-277 V~

50-60 Hz

IP66

130°x65° asimétrico

NO

5500 K

BCO. FRÍO

10000 Lm

≥ 80

50000 h

150W

LCI-LV150

150 W

100-277 V~

50-60 Hz

IP66

130°x65° asimétrico

NO

5500 K

BCO. FRÍO




15000 Lm

≥ 80

50000 h



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LCI-FOTOSEN100
CORRIEN. MAX.	6A
VOLTAJE	220 V~
FRECUENCIA	50/60 Hz
GRADO DE PROT.	IP33
LUZ AMBIENTE	10 LUX (ON) 40 LUX (OFF)
POTENCIA MAX.	
Incandescente	200W
Bajo Consumo	1200W
Led	1200W



CE RoHS



PARA TECHO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LCI-SEN101
POTENCIA	1200W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
GRADO DE PROT.	IP65
ALCANCE	MAX. 6 mts.
APERTURA	360°
VELOC. DE DETEC.	0.6-1.5 m-s
ALTURA INSTALAC.	2.2m-4m.
POTENCIA MAX.	
Incandescente	1200W
Bajo Consumo	300W
Led	300W
LUZ AMBIENTE	3-2000 LUX
TIEMPO ENCENDI.	10sec ± 3sec



DE PARED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LCI-SEN100
POTENCIA	1200W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
GRADO DE PROT.	IP65
ALCANCE	12 MTS MAX
APERTURA	180°
VELOC. DE DETEC.	0.6-1.5 m-s
ALTURA INSTALAC.	1.8m - 2.5 m.
POTENCIA MAX.	
Incandescente	1200W
Bajo Consumo	300W
Led	300W
LUZ AMBIENTE	3-2000 LUX
TIEMPO ENCENDI.	10sec ± 3sec



PANELES LED CIRCULARES

CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN

PARA APLICAR



EN COLOR BLANCO Y NÍQUEL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO (Embutir)
MODELO (Aplicar)
POTENCIA
VOLTAJE
FRECUENCIA
SALIDA
APERTURA
DIMERIZACIÓN
TEMP. COLOR
COLOR
FLUJO LUMINOSO
CRI
VIDA ÚTIL

6W

LCI-BB-19LN1121	LCI-BB-19LN4121
LCI-BI-19LN1121	LCI-BI-19LN4121
6 W	
220-240 V~	
50-60 Hz	
15-21Vcc 270 mA	
120°	
NO	
3000 K	6400 K
BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
300 Lm	400 Lm
≥ 80	
15000 h	

12W

LCI-BB-25MN1121	LCI-BB-25MN4121
LCI-BI-25MN1121	LCI-BI-25MN4121
12 W	
220-240 V-	
50-60 Hz	
30-42 Vcc 280 mA	
120º	
NO	
3000 K	6400 K
BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
500 Lm	600 Lm
≥ 80	
15000 h	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO (Embutir)
MODELO (Aplicar)
POTENCIA
VOLTAJE
FRECUENCIA
SALIDA
APERTURA
DIMERIZACIÓN
TEMP. COLOR
COLOR
FLUJO LUMINOSO
CRI
VIDA ÚTIL






18W

LCI-BB-31MN1121	LCI-BB-31MN4121
LCI-BI-31MN1121	LCI-BB-31MN4121
18 W	
220-240 V-	
50-60 Hz	
42-63 Vcc 290 mA	
120°	
NO	
3000 K	6400 K
BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
900 Lm	1100 Lm
≥ 80	
15000 h	

24W

LCI-BB-37MN1121	LCI-BB-37MN4121
LCI-BI-37MN1121	LCI-BI-37MN4121
24 W	
220-240 V-	
50-60 Hz	
56-84 Vcc 290 mA	
120°	
NO	
3000 K	6400 K
BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
1200 Lm	1450 Lm
≥ 80	
15000 h	

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



RoHS

EN COLOR BLANCO Y NÍQUEL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO (Embutir)
MODELO (Aplicar)
POTENCIA
VOLTAJE
FRECUENCIA
SALIDA
APERTURA
DIMERIZACIÓN
TEMP. COLOR
COLOR
FLUJO LUMINOSO
CRI
VIDA ÚTIL

6W

LCI-BC-19LN1121	LCI-BC-19LN4121
LCI-BJ-19LN1121	LCI-BJ-19LN4121
6 W	
220-240 V~	
50-60 Hz	
15-21Vcc 270 mA	
120°	
NO	
3000 K	6400 K
BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
300 Lm	400 Lm
≥ 80	
15000 h	

12W

LCI-BC-25MN1121	LCI-BC-25MN4121
LCI-BJ-25MN1121	LCI-BJ-25MN4121
12 W	
220-240 V-	
50-60 Hz	
30-42 Vcc 280 mA	
120°	
NO	
3000 K	6400 K
BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
500 Lm	600 Lm
≥ 80	
15000 h	



PARA EMBUTIR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO (Embutir)
MODELO (Aplicar)
POTENCIA
VOLTAJE
FRECUENCIA
SALIDA
APERTURA
DIMERIZACIÓN
TEMP. COLOR
COLOR
FLUJO LUMINOSO
CRI
VIDA ÚTIL





18W

LCI-BC-31MN1121	LCI-BC-31MN4121
LCI-BJ-31MN1121	LCI-BJ-31MN4121
18 W	
220-240 V-	
50-60 Hz	
42-63 Vcc 290 mA	
120°	
NO	
3000 K	6400 K
BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
900 Lm	1100 Lm
≥ 80	
15000 h	

24W

LCI-BC-37MN1121	LCI-BC-37MN4121
LCI-BJ-37MN1121	LCI-BJ-37MN4121
24 W	
220-240 V-	
50-60 Hz	
56-84 Vcc 290 mA	
120°	
NO	
3000 K	6400 K
BCO. CÁLIDO	BCO. FRÍO
1200 Lm	1450 Lm
≥ 80	
15000 h	

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



RoHS

- APTO PARA CIELORASO DESMONTABLE
- **NO INCLUYE GRAMPA DE SUJECCIÓN**
- ACCESORIOS PARA DURLOCK/SUSPENSIÓN/APLICAR SE VENDEN POR SEPARADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

45W


MODELO	LCI-PAC45	LCI-PAC45	LCI-PAC45
POTENCIA	45 W		
VOLTAJE	35-45 V~		
FRECUENCIA	50-60 Hz		
CORRIENTE	955 mA		
DIMERIZACIÓN	NO		
TEMP. COLOR	6500 K	4000 K	3000 K
COLOR	BLANCO FRÍO	BLANCO NEUTRO	BLANCO CÁLIDO
FLUJO LUMINOSO	4000 Lm		
CRI	≥ 80		
VIDA ÚTIL	25000 h		

DOS LUMINARIAS POR CAJA



    RoHS

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



IONIZADOR SOLAR PARA PISCINAS

**REDUCE EL
CLORO UN 80%**

- Evita la aparición de algas
- Elimina las bacterias
- Purifica de forma natural
- Equilibra los iones minerales del agua




¿QUÉ ES LA IONIZACIÓN?


Ionizador es la desintegración de la materia, átomo por átomo. Este proceso ocurre en la naturaleza en todos los niveles y es de este modo como el agua adquiere una pequeña cantidad de minerales para la preservación de su pureza.

¿CÓMO FUNCIONA?


Mientras el ionizador de piscinas flota en el agua, la luz solar es transformada en electricidad por el panel fotovoltaico. Esta baja e inofensiva corriente carga los electrodos submarinos, que tienen una aleación mineral especial, causando una liberación de iones en el agua. El agua ionizada, lo que suele referirse como agua mineralizada, prácticamente elimina el crecimiento de microorganismos en el agua.



EL SOL ACTIVA EL PANEL SOLAR



ÁNODO LIBERA MINERALES



LOS MINERALES ELIMINAN LAS ALGAS DE LA PISCINA

LUMINARIA EXTERIOR LED »

TODOS LOS MODELOS DISPONIBLES
EN BLANCO Y NEGRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

15w

MODELO

LCI-TOR15

LCI-TOR15

POTENCIA

15 W

VOLTAJE

220-240 V~

FRECUENCIA

50-60 Hz

GRADO DE PROT.

IP65

DIMERIZACIÓN

NO

TEMP. COLOR

3000 K

6500 K

COLOR

BCO. CÁLIDO

BCO. FRÍO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

20w

MODELO

LCI-TOR20

LCI-TOR20

POTENCIA

20 W

VOLTAJE

220-240 V~

FRECUENCIA

50-60 Hz

GRADO DE PROT.

IP65

DIMERIZACIÓN

NO

TEMP. COLOR

3000 K

6500 K

COLOR

BCO. CÁLIDO

BCO. FRÍO



ALUMINIO Y PVC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO
POTENCIA
ZÓCALO
GRADO DE PROT.

LCI-UNIALUM
1 X GU10
GU10
IP54

LCI-BIALUM
2X GU10
GU10
IP54


ABS/PVC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO
POTENCIA
ZÓCALO
GRADO DE PROT.

LCI-UNIABS
1 X GU10
GU10
IP54

LCI-BIABS
2 X GU10
GU10
IP54

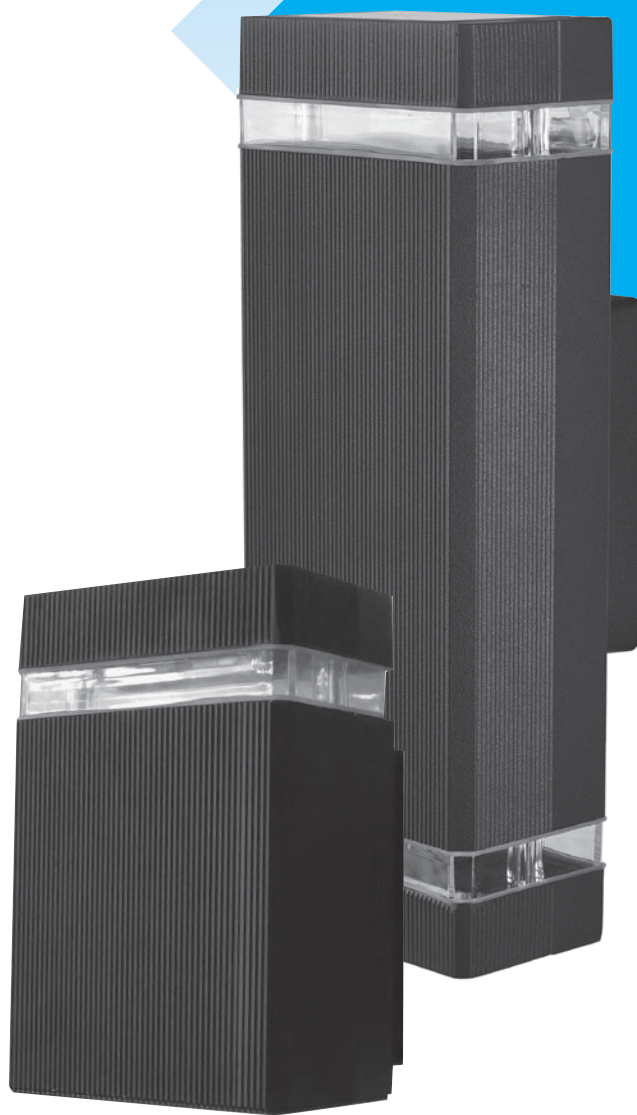

NO INCLUYEN LÁMPARA



SALIDA



ACRÍLICO TRANSPARENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LCI-CL101
POTENCIA	5 W
VOLTAJE	220-240 V~
FRECUENCIA	50-60 Hz
TIPO DE BATERIA	Litio 3,7V 600mAh
TIEMPO DE RECARGA	20 Hs.
AUTONOMÍA	3 Hs.

SALIDA DE EMERGENCIA

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



X 1 A°C* 180



Intercomunicador de fácil instalación
Frente de montaje superficial
Conexión con cerradura eléctrica
Frente plástico de gran resistencia



**DISTANCIA
MÁX. 50 MTS**



**CONEXIÓN
DIRECTA 220V~**




**FUNCIÓN
DE APERTURA**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LCI-POR100
CORRIEN. MAX.	25mA
VOLTAJE	220 V~
FRECUENCIA	50 Hz
DISTANCIA MÁX. DE CONEXIÓN	50 M. CON CABLE DE 2X0.8 mm ²



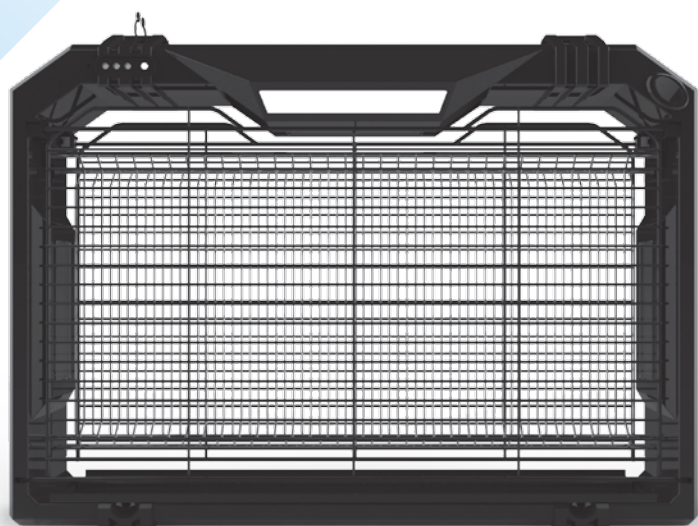

**MATA
MOSQUITOS
COMERCIAL
Y DOMICILIARIO**

**TIMBRE
INALÁMBRICO**



**LLAVERO Y
PORTÁTIL LED**

